


NO.	DATE	REVISION RECORDS	REVISED	REVISION NO.
—	17/NOV/2021	NEWLY ESTABLISHED	HIRAIZUMI	—
△	18/APR/2022	CHANGE PRINTING (DELETE "For AUTOMOTIVE")	N.YASUE	—
—	—	—	—	—

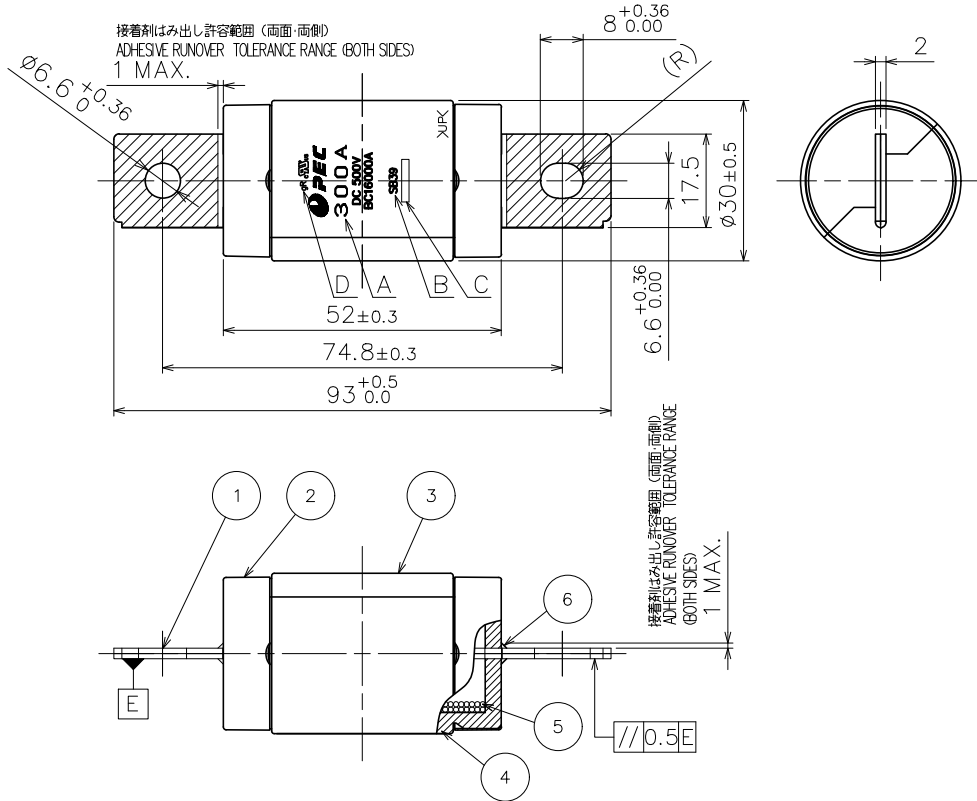

注記

- 1.上図は300Aヒューズを示す。
- 2.⑥ 接着剤は①のハッチング面に付着なき事。
- 3.A部には定格電流を表示する。
- 4.B部には製品品番を表示する。
- 5.C部には当社製造LOT NO.を表示する。
- 6.D部にUL規格認証マークを示す。

NOTE

- 1.THE DRAWING ABOVE SHOWS THE 300A FUSE.
- 2.NO ADHESIVE⑥ FACE OF HATCHING PORTION OF①.
THE CAUTION IS MARKED BY LASER MARKER.
- 3."A" PORTION SHOWS A RATED CURRENT.
- 4."B" PORTION SHOWS A PART NUMBER.
- 5."C" PORTION SHOWS A PRODUCT LOT NUMBER.
- 6."D" PORTION SHOWS A UL STANDARD CERTIFICATION MARK.

仕様

- 1.定格電圧 : 500V DC
- 2.定格遮断容量 : 16000A
- 3.使用温度範囲 : -40℃~85℃
- 4.保管温度範囲 : -40℃~85℃
- 5.ヒューズ性能 : 太平洋精工規格PES-A52-067に準ずる。
- 6.ヒューズの固定方法 : M6ボルト2本で固定。
- 7.PES-02-04の環境負荷物質の使用禁止・制限規定を遵守する事。

SPECIFICATIONS

- 1.RATED VOLTAGE : 500V DC
- 2.BREAKING CAPACITY : 16000A
- 3.OPERATING TEMPERATURE LIMIT : -40℃...85℃
- 4.STORAGE TEMPERATURE LIMIT : -40℃...85℃
- 5.FUSE PERFORMANCE : PERFORMANCE OF THIS PART CONFORMS TO PES-A52-067.
- 6.FUSE FIXING METHOD : USE TWO M6 BOLTS.
- 7.COMPLY WITH ENVIRONMENTAL RESTRICTION AND PROHIBITION WHICH PRESCRIBED UNDER "PES-02-04".


定格電流 RATED CURRENT	*1)品番 *1)PART No.	*2)包装品番 *2)PACKAGING PART No.
150A	SB3400AZ	SB3400AA
175A	SB3500AZ	SB3500AA
200A	SB3600AZ	SB3600AA
225A	SB3700AZ	SB3700AA
250A	SB3800AZ	SB3800AA
300A	SB3900AZ	SB3900AA

- *1)品番は単一のヒューズを示す。
*2)包装品番は、包装仕様で定義されている単一の包装（段ボール箱）の品番を示す。

- *1)PART NO. INDICATES A SINGLE FUSE.
*2)PACKAGING PART NO. INDICATES THE PART NO. OF A SINGLE PACKAGING UNIT (CARDBOARD BOX) AS DIFINED ON THE UNDER PACKAGING SPECIFICATION.

6	—	ADHESIVE	—	EPOXY-RESIN	—	—
5	—	ARC-EXTINGUISHING SAND	—	SILICA	—	—
4	—	CASE B	1	UNSATURATED POLYESTER	—	—
3	—	CASE A	1	UNSATURATED POLYESTER	—	—
2	—	RING	2	COPPER	—	—
1	—	ELEMENT	1	COPPER	—	—
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'TY	MATERIAL	SIZE	REMARKS
APPROVED	<i>N. Shikata</i>	DIMENSION TOLERANCE	—	ANGULAR TOLERANCE	—	FINISH
CHECKED	<i>K. Osada</i>	±0.2	—	—	—	—
DESIGNED	<i>K. Osada</i>	RUST PREVENTION	—	MATERIAL	—	—
DRAWN	<i>N. Yasue</i>	—	—	SEE TABLE	—	—
SCALE	1:1	UNIT	mm	DIAGRAM METHOD	THIRD ANGLE PROJECTION	PART NAME EVFP-φ30 ***A M6(UL)
DRAWING DATE	18/APR/2022	DRAWING NAME	GSB34-0-1	3D CAD DATA	—	PART NO. SEE TABLE
Pacific Engineering Corporation					SHEET	SIZE
					1 / 2	A3

包装仕様 PACKAGING SPECIFICATION

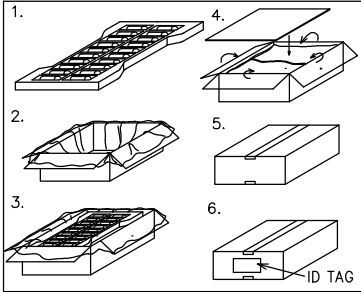PACKAGING INFORMATION	包装材 MATERIAL	内装 INNER PACKAGING トレー TRAY	外装 OUTER PACKAGING ダンボール CARDBOARD BOX (390×260×195)
	品番シール SEAL OF PART NO.	—	現品票/ID TAG
	表示 MARKING	該当なし NOT APPLICABLE	外装に現品票の貼り付けあり ID TAG ATTACHED ON OUTER PACKAGE
	収容数 CAPACITY	16pcs PER TRAY	5 TRAYS TOTAL 80pcs PER BOX
	重量 WEIGHT	1.5kg	7.5kg
	方法 METHOD	1. トレーにヒューズを詰める。 2. 段ボールにPEシートを敷く。 3. 段ボールにヒューズを詰めたトレーを5段積む。 4. PEシートで包み、一番上にパットをのせる。 5. テープで封をする。 6. 段ボール側面(現品票貼り付け位置)に現品票を貼る。  1.PUT THE FUSES IN THE TRAY. 2.SPREAD A PE SHEET IN THE CARDBOARD BOX. 3.STACK STUFFED TRAY WHICH FILLED WITH FUSES IN 5 LAYERS INTO THE BOX. 4.WRAP THEM BY THE PE SHEET AND PUT A PAD TOP OF THE BOX. 5.SEAL THE BOX BY TAPE. 6.PUT ID TAG ON THE SIDE OF CARDBOARD BOX.	
保管条件 SAFEKEEPING CONDITION		水ぬれ無き事。 湿度：-40℃~85℃、湿度：RH80%以下 KEEP DRY. TEMPERATURE LIMIT: -40℃~85℃、HUMIDITY LIMIT: RH80% MAX.	

NO.	DATE	REVISION RECORDS	REVISED	REVISION NO.
—	—	REFER TO (1/2)	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

APPROVED	<i>N. Shibata</i>	DIMENSION TOLERANCE	ANGULAR TOLERANCE	FINISH		
CHECKED	<i>K. Osada</i>	—	—	—		
DESIGNED	<i>K. Osada</i>	RUST PREVENTION	MATERIAL			
DRAWN	<i>N. Yodue</i>	—	—			
SCALE 1:1	UNIT mm	DIAGRAM METHOD  THIRD ANGLE PROJECTION	PART NAME EVFP— ϕ 30 ***A M6(UL)			
DRAWING DATE 18/APR/2022	DRAWING NAME GSB34—0—1	3D CAD DATA —	PART NO. SEE TABLE ON PAGE 1/2			
Pacific Engineering Corporation					SHEET	SIZE
					2 / 2	A3