


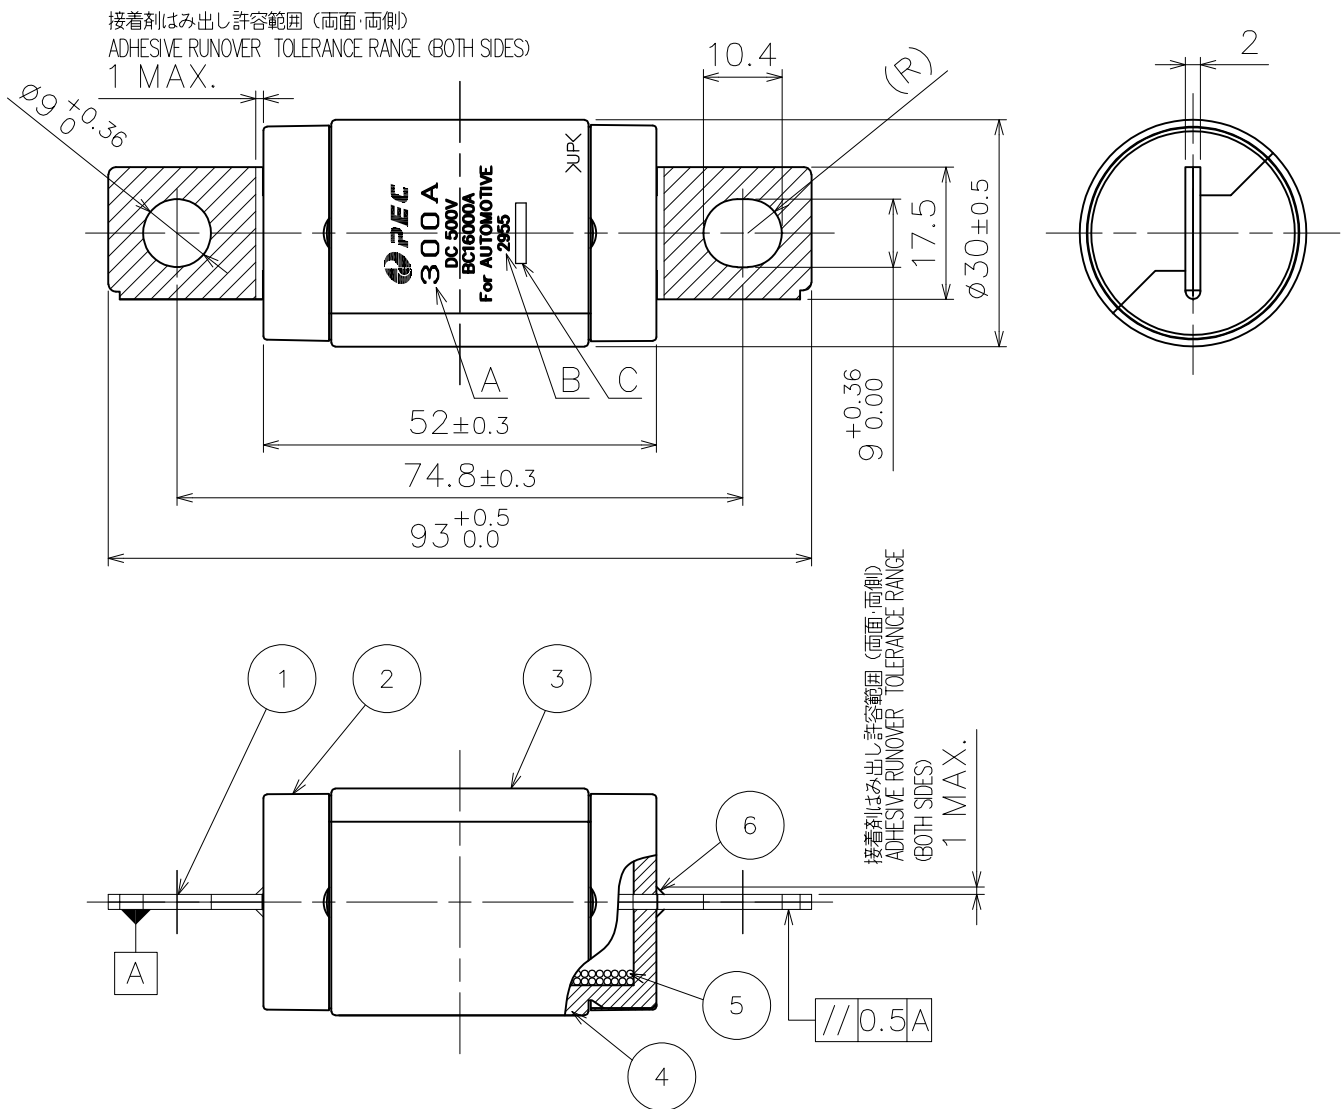

NO.	DATE	REVISION RECORDS	REVISED	REVISION NO.
—	18/OCT/2017	NEWLY ESTABLISHED	H.ISHINAGA	—
⚠	06/APR/2020	DELETE OF ID TAG DESIGN. ADD NOTE.	H.ISHINAGA	—
⚠	28/AUG/2024	DELETE THE PACKAGING SPECIFICATION. ADD PACKAGING PART NO.	HIRAIZUMI	—

- 仕様
- 1.定格電圧 : 500V DC
 - 2.定格遮断容量 : 16000A
 - 3.使用温度範囲 : -40℃～85℃
 - 4.保管温度範囲 : -40℃～85℃
 - 5.ヒューズ性能 : 太平洋精工規格PES-A52-072に準ずる。
 - 6.ヒューズの固定方法 : M8ボルト2本で固定。
 - 7.PES-02-04の環境負荷物質の使用禁止・制限規定を遵守する事。

- SPECIFICATIONS
- 1.RATED VOLTAGE : 500V DC
 - 2.BREAKING CAPACITY : 16000A
 - 3.OPERATING TEMPERATURE LIMIT : -40℃...85℃
 - 4.STORAGE TEMPERATURE LIMIT : -40℃...85℃
 - 5.FUSE PERFORMANCE : PERFORMANCE OF THIS PART CONFORMS TO PES-A52-072.
 - 6.FUSE FIXING METHOD : USE TWO M8 BOLTS.
 - 7.COMPLY WITH ENVIRONMENTAL RESTRICTION AND PROHIBITION WHICH PRESCRIBED UNDER "PES-02-04".


- 注記
- 1.上図は300Aヒューズを示す。
 - 2.⑥ 接着剤は①のハッチング面に付着なき事。
 - 3.A部には定格電流を表示する。
 - 4.B部には製品品番を表示する。
 - 5.C部には当社製造LOT NO.を表示する。

- NOTE
- 1.THE DRAWING ABOVE SHOWS THE 300A FUSE.
 - 2.NO ADHESIVE⑥ FACE OF HATCHING PORTION OF①.
 - 3."A" PORTION SHOWS A RATED CURRENT.
 - 4."B" PORTION SHOWS A PART NUMBER.
 - 5"C" PORTION SHOWS A PRODUCT LOT NUMBER.

定格電流 RATED CURRENT	⚠ *1)品番 *1)PART No.	⚠ *2)包装品番 *2)PACKAGING PART No.	
		日本 JAPAN	タイ THAILAND PET→PEJ
150A	29500000	29500001	—
175A	29510000	29510001	29510002
200A	29520000	29520001	29520002
225A	29530000	29530001	29530002
250A	29540000	29540001	29540002
300A	29550000	29550001	29550002

- ⚠ *1)品番は単一のヒューズを示す。
- *2)包装品番は、包装仕様で定義されている単一の包装（段ボール箱）の品番を示す。
- *1)PART NO. INDICATES A SINGLE FUSE.
- *2)PACKAGING PART NO. INDICATES THE PART NO. OF A SINGLE PACKAGING UNIT (CARDBOARD BOX) AS DIFINED ON THE UNDER PACKAGING SPECIFICATION.

6	—	ADHESIVE	—	EPOXY-RESIN	—	—
5	—	ARC-EXTINGUISHING SAND	—	SILICA	—	—
4	—	CASE B	1	UNSATURATED POLYESTER	—	—
3	—	CASE A	1	UNSATURATED POLYESTER	—	—
2	—	RING	2	COPPER	—	—
1	—	ELEMENT	1	COPPER	—	—
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'TY	MATERIAL	SIZE	REMARKS

APPROVED	A. Iwata	DIMENSION TOLERANCE	ANGULAR TOLERANCE	FINISH		
CHECKED	Y. Kondo	±0.2	—	—		
DESIGNED	Tokatsuki	RUST PREVENTION	MATERIAL			
DRAWN	K. Fujita	—	SEE TABLE			
SCALE	UNIT	DIAGRAM METHOD	PART NAME			
1:1	mm	 THIRD ANGLE PROJECTION	EVFP—φ30 ***A(M8)			
DRAWING DATE	DRAWING NAME	3D CAD DATA	PART NO.			
28/AUG/2024	G2950—0—2	—	SEE TABLE			
Pacific Engineering Corporation					SHEET	SIZE
					1 / 1	A3