
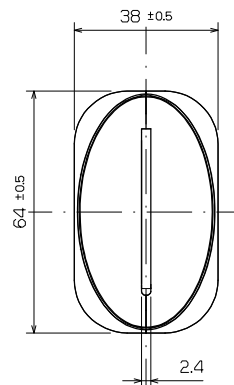


NO.	DATE	REVISION RECORDS	REVISED	REVISION NO.
—	16/APR/2024	NEWLY ESTABLISHED	K.NAKAMOTO	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

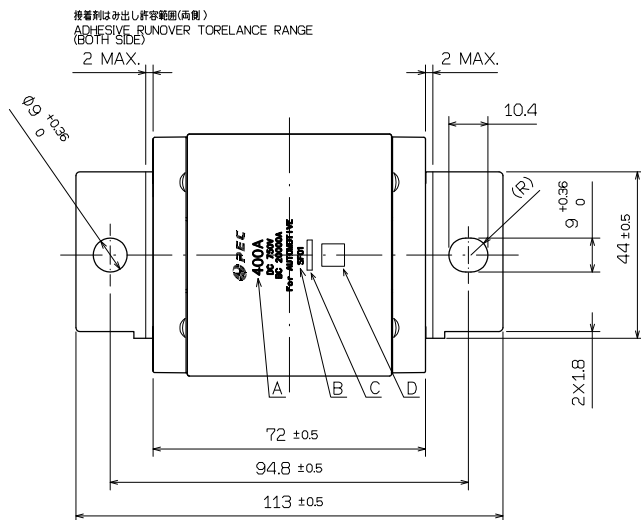

仕様

1. 定格電圧 : 750VDC
2. 定格遮断容量 : 20000A
3. 使用温度範囲 : -40℃～85℃
4. 保管温度範囲 : -40℃～85℃
5. ヒューズ' 性能 : 太平洋精工規格PES-A54-022に準ずる。
6. ヒューズ' の固定方法 : M8ボ' ルト2本で固定。
7. PES-02-04の環境負荷物質の使用禁止・制限規定を遵守する事。

SPECIFICATIONS


1. RATED VOLTAGE : 750VDC
2. BREAKING CAPACITY : 20000A
3. OPERATING TEMPERATURE LIMIT : -40℃...85℃
4. STORAGE TEMPERATURE LIMIT : -40℃...85℃
5. FUSE PERFORMANCE : PERFORMANCE OF THIS PART CONFORMS TO PES-A54-022.
6. FUSE FIXING METHOD : USE TWO M8 BOLTS.
7. COMPLY WITH ENVIRONMENTAL RESTRICTION AND PROHIBITION WHICH PRESCRIBED UNDER "PES-02-04".

注記

1. ⑥接着剤は①と③と④のかん合部に塗布する。
2. 表示はレーザーマーカで印字する事。表示は図面の向きで印字する事。
3. A部には定格電流を示す。
4. B部には社内品番を示す。
5. C部にはロットナンバーを示す。
6. D部にはデータマトリクスコード(DMC)を示す。

NOTE

1. THE ADHESIVE ⑥ SHALL BE APPLIED ON THE MATING SURFACE ① AND ③, ④.
2. THE CAUTION IS MARKED BY LASER MARKER, AND THE DIRECTION OF THE CAUTION REFERS TO THE DRAWING..
3. "A" PORTION SHOWS A RATED CURRENT.
4. "B" PORTION SHOWS A PEC'S PART NO..
5. "C" PORTION SHOWS A PRODUCT LOT NO..
6. "D" PORTION SHOWS "DATA MATRIX CODE (DMC)".

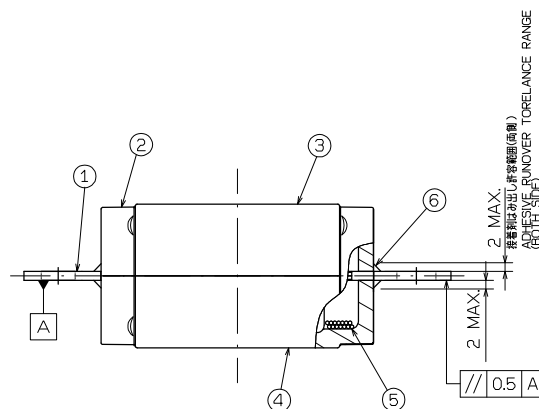

定格電流 RATED CURRENT	品番 PART No.
400A	SF0100AZ
600A	SF0300AZ
700A	SF0400AZ

6	—	ADHESIVE	—	EPOXY RESIN	—	—
5	—	ARC-EXTINGUISHING SAND	—	SILICA	—	—
4	—	CASE B	1	UNSATURATED POLYESTER	—	—
3	—	CASE A SUB ASSY	1	UNSATURATED POLYESTER	—	—
2	—	RING	2	COPPER	—	—
1	—	ELEMENT	1	COPPER	—	—
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'TY	MATERIAL	SIZE	REMARKS
APPROVED	A. Iwata	DIMENSION TOLERANCE	ANGULAR TOLERANCE	FINISH		
CHECKED	Y. Kondo	±0.2	±3°	—		
DESIGNED	K. Nakamoto	RUST PREVENTION	MATERIAL			
DRAWN	K. Nakamoto	—	SEE TABLE			
SCALE	UNIT	DIAGRAM METHOD	PART NAME			
1:1	mm	 THIRD ANGLE PROJECTION	EVFP-38x64L ----A			
DRAWING DATE	DRAWING NAME	3D CAD DATA	PART NO.			
16/APR/2024	GSF01-0-0	Available	SEE TABLE			
Pacific Engineering Corporation					SHEET	SIZE
					1 / 1	A2