


EVFG(φ10.3)

電動コンプレッサー、DC/DCコンバーター等
補機回路保護用ヒューズ

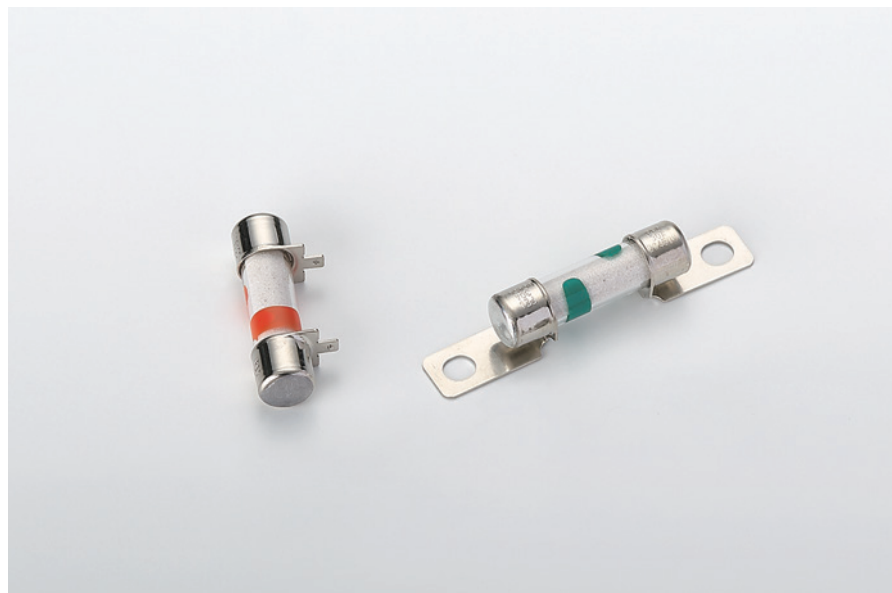


一般仕様

定格電圧	DC450V
定格遮断容量	2000A
推奨使用温度	-40℃～100℃※2
規格	—
原産国	日本 / タイ
メッキ	ニッケルメッキ
梱包数	200個
挿入力	—
抜き力	—
推奨トルク	(4.5±1.0) N・m

※2 使用温度の詳細は別途お問い合わせください。

姿図

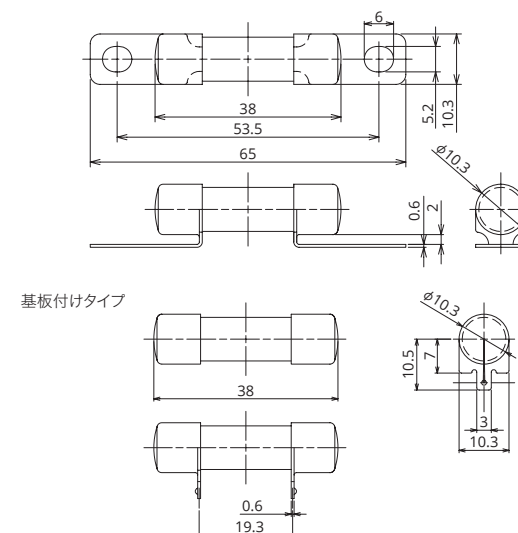

ラインナップ

定格電流 (A)	製品品番	締結ボルト	直径	抵抗値	電圧降下※1
15	2744	M5	φ10.3	7.4 mΩ	63 mV
20	2743			4.2 mΩ	47 mV
30	2742			2.8 mΩ	47 mV
40	2748			2.1 mΩ	48 mV
50	2749			1.6 mΩ	48 mV
40	2645	基板付け		作成中	作成中

※1 定格電流の50%通電時

※掲載ラインナップ以外でご要望がある場合は、別途お問い合わせください。

※基板付けタイプは仕様調整中です。詳しくは、別途お問い合わせください。

溶断特性

試験電流 (A)	溶断時間	
	最小	最大
定格電流の110%	4時間以上	—
定格電流の135%	300秒	3600秒
定格電流の200%	5秒	100秒
定格電流の300%	0.5秒	15秒
定格電流の500%	—	1秒

※ヒューズ特性は使用状況により変化する場合があります。

溶断特性グラフ

