

EVFC(φ38)

耐久性优异的汽车用高压保险丝。




一般仕様

额定电压	DC450V
安全开断能力	6000A
推荐使用温度	-40°C~125°C※2
规格	—
生产地点	日本
镀层	镀镍
收容数	40个
插入力	—
拔出力	—
建议扭力	(16.0±1.0)N·m

※2 具体使用温度请个别咨询

图纸

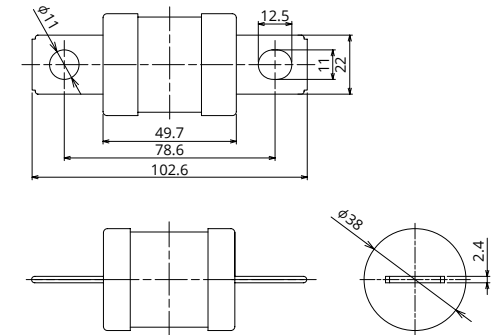

产品线

额定电压(A)	生产型号	螺栓尺寸	直径	电阻值	电压降※1
300	2876	M10	φ38	0.255 mΩ	125 mV
350	2877			0.195 mΩ	135 mV
400	2878			0.175 mΩ	150 mV

※1 电压降：用额定电流100%通电时。

*若有所列产品明细以外的需求，请另行咨询。

熔断特性

试验电流(A)	熔断时间	
	最小	最大
额定电流 110%	4时间以上	—
额定电流 200%	1秒	300秒
额定电流 300%	0.2秒	30秒
额定电流 500%	0.05秒	1秒

*保险丝的特性按使用情况会发生变化。

熔断特性曲线

