

EVFC (φ6.7)

电动压缩机, DC/DC转换器等辅助电路保护用保险丝。




一般仕様

额定电压	DC450V
安全开断能力	2000A
推荐使用温度	-40°C~100°C※2
规格	—
生产地点	中国
镀层	镀镍
收容数	400个
插入力	—
拔出力	—
建议扭力	(2.1±0.2)N·m

※2 具体使用温度请个别咨询

图纸

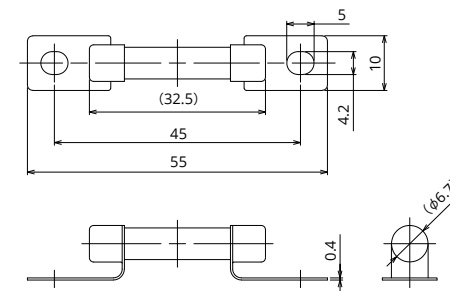

产品线

额定电压(A)	生产型号	螺栓尺寸	直径	电阻值	电压降
1	2704	M4	φ6.7	645.0 mΩ	作成中
5	2705			43.0 mΩ	

*正在开发中的产品, 具体内容请个别咨询。

*若有所列产品明细以外的需求, 请另行咨询。

熔断特性

试验电流(A)	熔断时间	
	最小	最大
额定电流 110%	100时间以上	—
额定电流 350%	—	0.5秒
额定电流 600%	—	0.2秒

*保险丝的特性按使用情况会发生变化。

熔断特性曲线

