

MUSB-J1

5回路用




一般仕様

额定电压	DC32V
安全开断能力	1000A
推荐使用温度	-40°C~100°C ^{※2}
规格	—
生产地点	泰国
镀层	—
收容数	210个

※2 具体使用温度请个别咨询

图纸

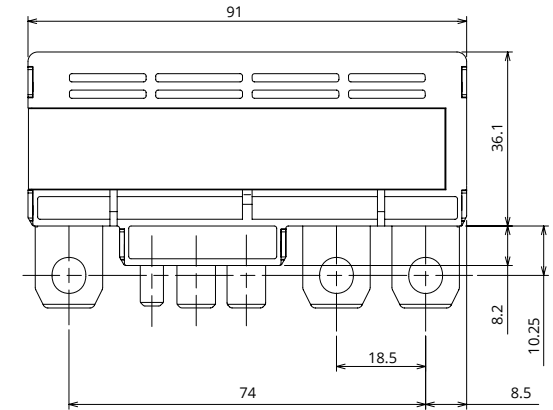

产品线

	生产型号	FUSE 1	FUSE 2	FUSE 3	FUSE 4	FUSE 5
1	3614	120A	80A	40A	50A	30A
2	3616	140A	80A	50A	50A	30A
3	3618	140A	60A	50A	50A	30A
4	3619	150A	80A	50A	50A	30A
5	3623	140A	60A	40A	30A	30A