


# MUSB-L2

11回路用

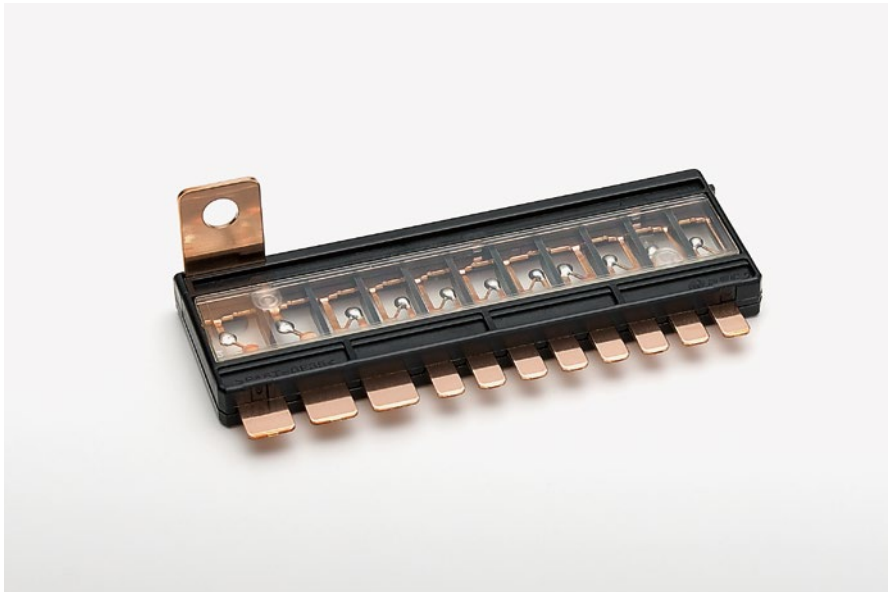


## 一般仕様

额定电压	DC32V
安全开断能力	1000A
推荐使用温度	-40°C~100°C <sup>※2</sup>
规格	—
生产地点	日本
镀层	—
收容数	240个

※2 具体使用温度请个别咨询

## 图纸

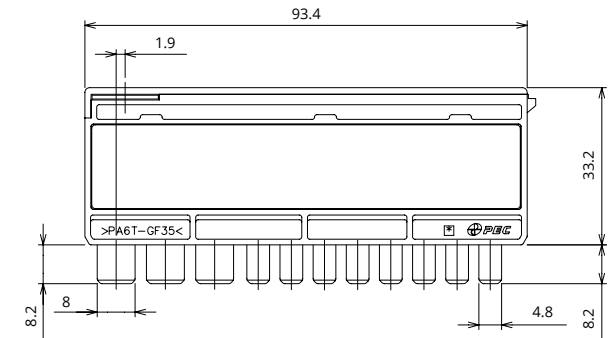

## 产品线

	生产型号	FUSE 1	FUSE 2	FUSE 3	FUSE 4	FUSE 5	FUSE 6	FUSE 7	FUSE 8	FUSE 9	FUSE 10	FUSE 11
1	3672	50A	60A	60A	30A	30A	30A	30A	40A	30A	20A	20A
2	3673	50A	60A	60A	30A	30A	40A	30A	40A	30A	20A	20A
3	3674	50A	60A	40A	30A	30A	30A	30A	40A	30A	30A	30A
4	3675	50A	60A	40A	30A	30A	30A	30A	40A	30A	20A	20A
5	3676	50A	60A	60A	30A	30A	40A	30A	40A	30A	30A	30A
6	3677	50A	60A	60A	40A	30A	40A	40A	40A	30A	30A	30A
7	3678	30A	60A	60A	40A	30A	40A	40A	40A	30A	30A	30A
8	3679	30A	60A	60A	30A	30A	40A	20A	40A	30A	30A	40A
9	3791	30A	60A	60A	30A	30A	30A	30A	40A	30A	20A	20A
10	3792	30A	60A	60A	30A	30A	40A	30A	40A	30A	20A	20A
11	3793	30A	30A	20A	20A	30A	40A	30A	30A	40A	30A	20A
12	3794	30A	60A	60A	30A	30A	40A	30A	40A	30A	30A	30A
13	3975	70A	60A	30A	40A	30A	30A	40A	40A	30A	30A	30A