

Multi Slow Blow Fuse

RoHS

ELV



MUSB-M2

8回路用




一般仕様

额定电压	DC32V
安全开断能力	1000A
推荐使用温度	-40°C~100°C ^{※2}
规格	—
生产地点	泰国
镀层	—
收容数	160个

※2 具体使用温度请个别咨询

图纸

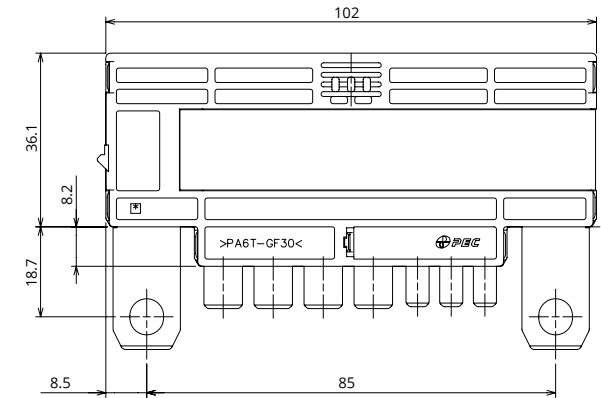

产品线

	生产型号	FUSE 1	FUSE 2	FUSE 3	FUSE 4	FUSE 5	FUSE 6	FUSE 7	FUSE 8
1	3624	80A	50A	50A	50A	30A	30A	30A	120A
2	3625	80A	50A	50A	50A	30A	30A	30A	140A
3	3731	80A	50A	50A	40A	40A	30A	30A	140A
4	3732	80A	50A	50A	40A	40A	30A	30A	150A
5	3733	50A	50A	50A	40A	30A	30A	40A	100A
6	3734	80A	50A	50A	30A	30A	30A	40A	140A
7	3735	80A	50A	50A	50A	40A	30A	30A	150A