

Multi Slow Blow Fuse

RoHS

ELV



# MUSB-M2


8回路用



一般仕様

定格電圧	DC32V 以下
定格遮断容量	1000A
使用温度	-40°C~100°C
規格	—
原産国	タイ
メッキ	—
梱包数	160個

姿図

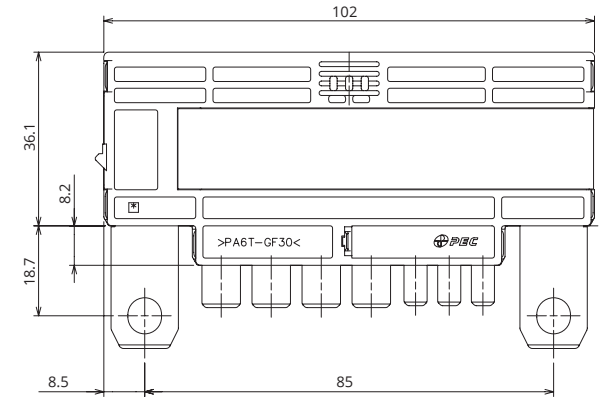

ラインナップ

	製品品番	FUSE 1	FUSE 2	FUSE 3	FUSE 4	FUSE 5	FUSE 6	FUSE 7	FUSE 8
1	3624	80A	50A	50A	50A	30A	30A	30A	120A
2	3625	80A	50A	50A	50A	30A	30A	30A	140A
3	3731	80A	50A	50A	40A	40A	30A	30A	140A
4	3732	80A	50A	50A	40A	40A	30A	30A	150A
5	3733	50A	50A	50A	40A	30A	30A	40A	100A
6	3734	80A	50A	50A	30A	30A	30A	40A	140A
7	3735	80A	50A	50A	50A	40A	30A	30A	150A