


# MUSB-P1

10回路用

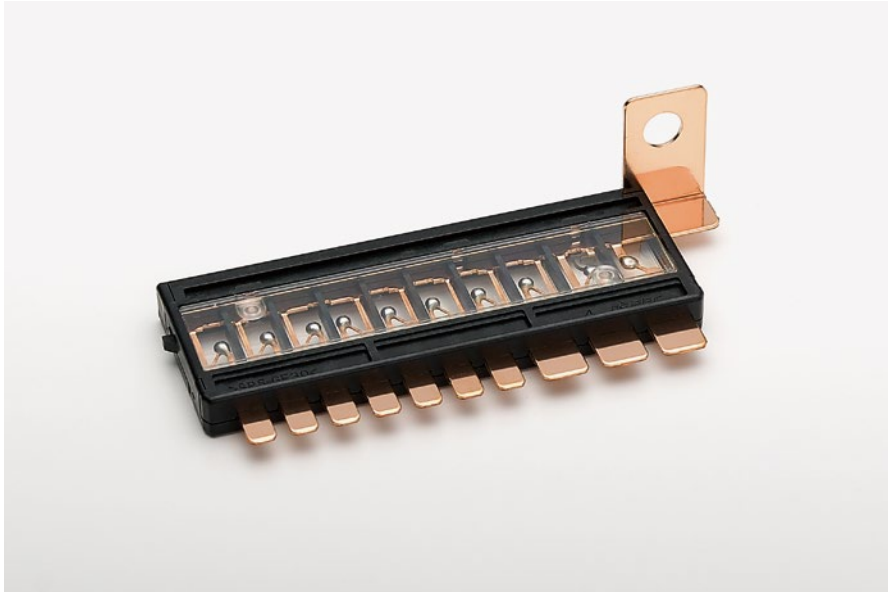


## 一般仕様

额定电压	DC32V
安全开断能力	1000A
推荐使用温度	-40°C~100°C <sup>※2</sup>
规格	—
生产地点	泰国
镀层	—
收容数	160个

※2 具体使用温度请个别咨询

## 图纸

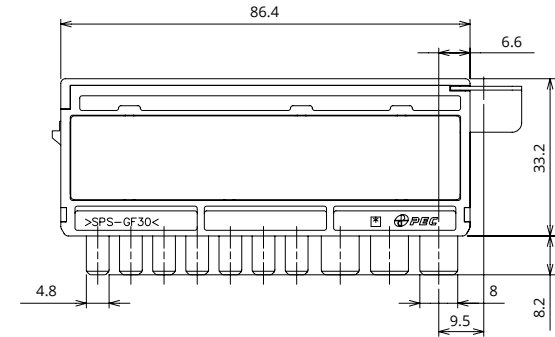

## 产品线

	生产型号	FUSE 1	FUSE 2	FUSE 3	FUSE 4	FUSE 5	FUSE 6	FUSE 7	FUSE 8	FUSE 9	FUSE 10
1	3643	60A	40A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A
2	3644	60A	40A	30A	30A	20A	30A	30A	30A	30A	30A
3	3645	60A	40A	50A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A
4	3646	60A	40A	50A	30A	20A	30A	30A	30A	30A	30A
5	3647	60A	50A	60A	40A	30A	30A	30A	30A	20A	40A
6	3648	60A	50A	60A	40A	30A	40A	40A	40A	20A	40A
7	3649	60A	30A	60A	40A	20A	30A	30A	30A	20A	30A
8	3712	60A	50A	60A	40A	30A	40A	40A	30A	20A	40A