


MUSB-P1

10回路用

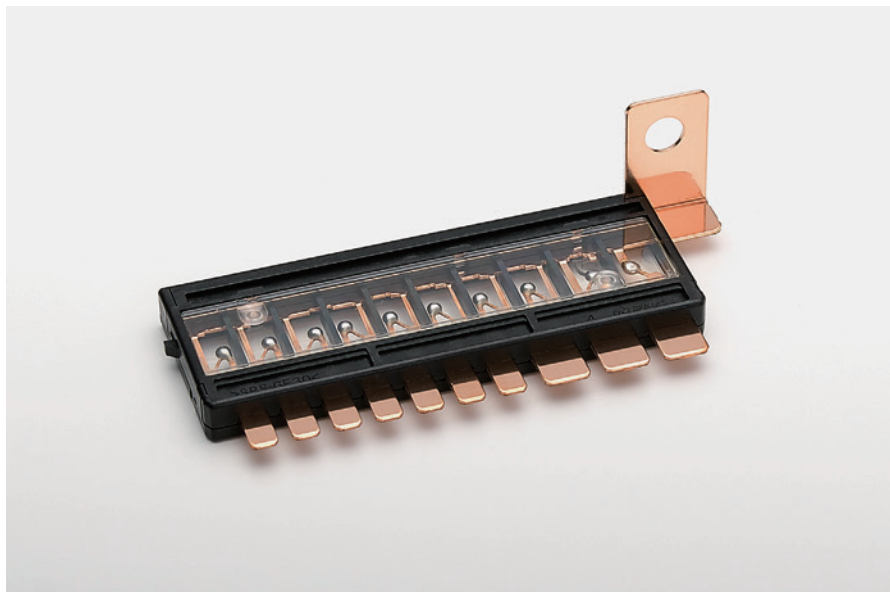


一般仕様

定格電圧	DC32V
定格遮断容量	1000A
推奨使用温度	-40°C~100°C ^{※2}
規格	—
原産国	タイ
メッキ	—
梱包数	160個

※2 使用温度の詳細は別途お問い合わせください。

姿図

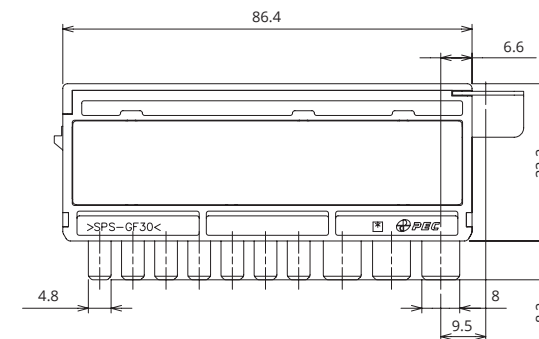

ラインナップ

	製品品番	FUSE 1	FUSE 2	FUSE 3	FUSE 4	FUSE 5	FUSE 6	FUSE 7	FUSE 8	FUSE 9	FUSE 10
1	3643	60A	40A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A
2	3644	60A	40A	30A	30A	20A	30A	30A	30A	30A	30A
3	3645	60A	40A	50A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A
4	3646	60A	40A	50A	30A	20A	30A	30A	30A	30A	30A
5	3647	60A	50A	60A	40A	30A	30A	30A	30A	20A	40A
6	3648	60A	50A	60A	40A	30A	40A	40A	40A	20A	40A
7	3649	60A	30A	60A	40A	20A	30A	30A	30A	20A	30A
8	3712	60A	50A	60A	40A	30A	40A	40A	30A	20A	40A