

Multi Slow Blow Fuse


RoHS

ELV



# MUSB-T


## 3回路用

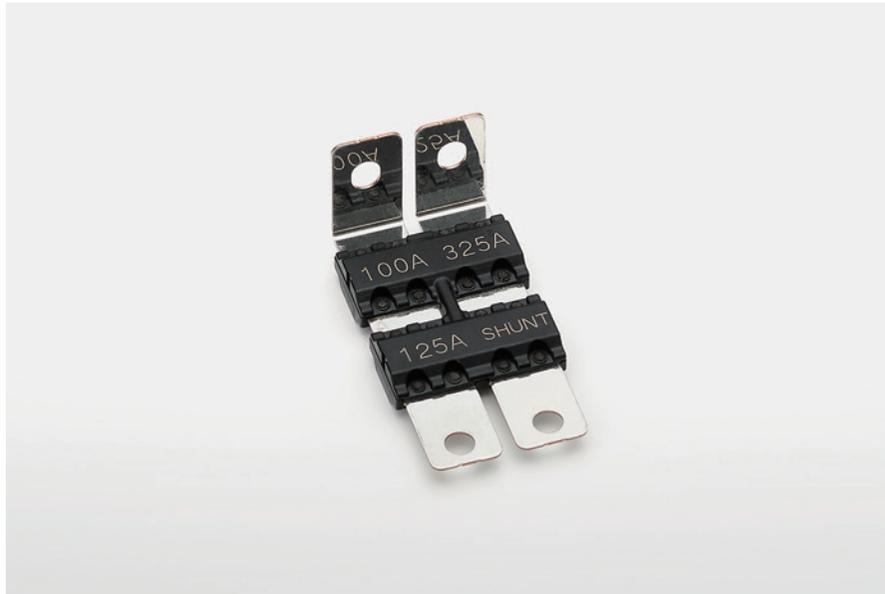

### 一般仕様

额定电压	DC32V 以下
安全开断能力	1000A
使用温度	-40°C~100°C
规格	—
生产地点	墨西哥
镀层	—
收容数	—

### 图纸

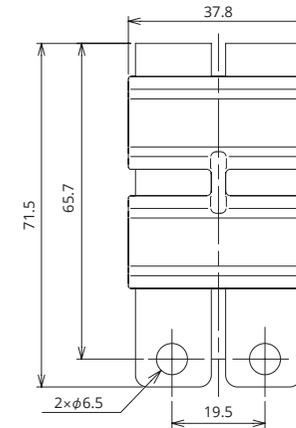

### 产品线

	生产型号	FUSE 1	FUSE 2	FUSE 3
1	3729	125A	100A	325A
2	3739	125A	70A	375A
3	3738	125A	80A	375A
4	3737	125A	80A	300A
5	3736	125A	275A	200A