


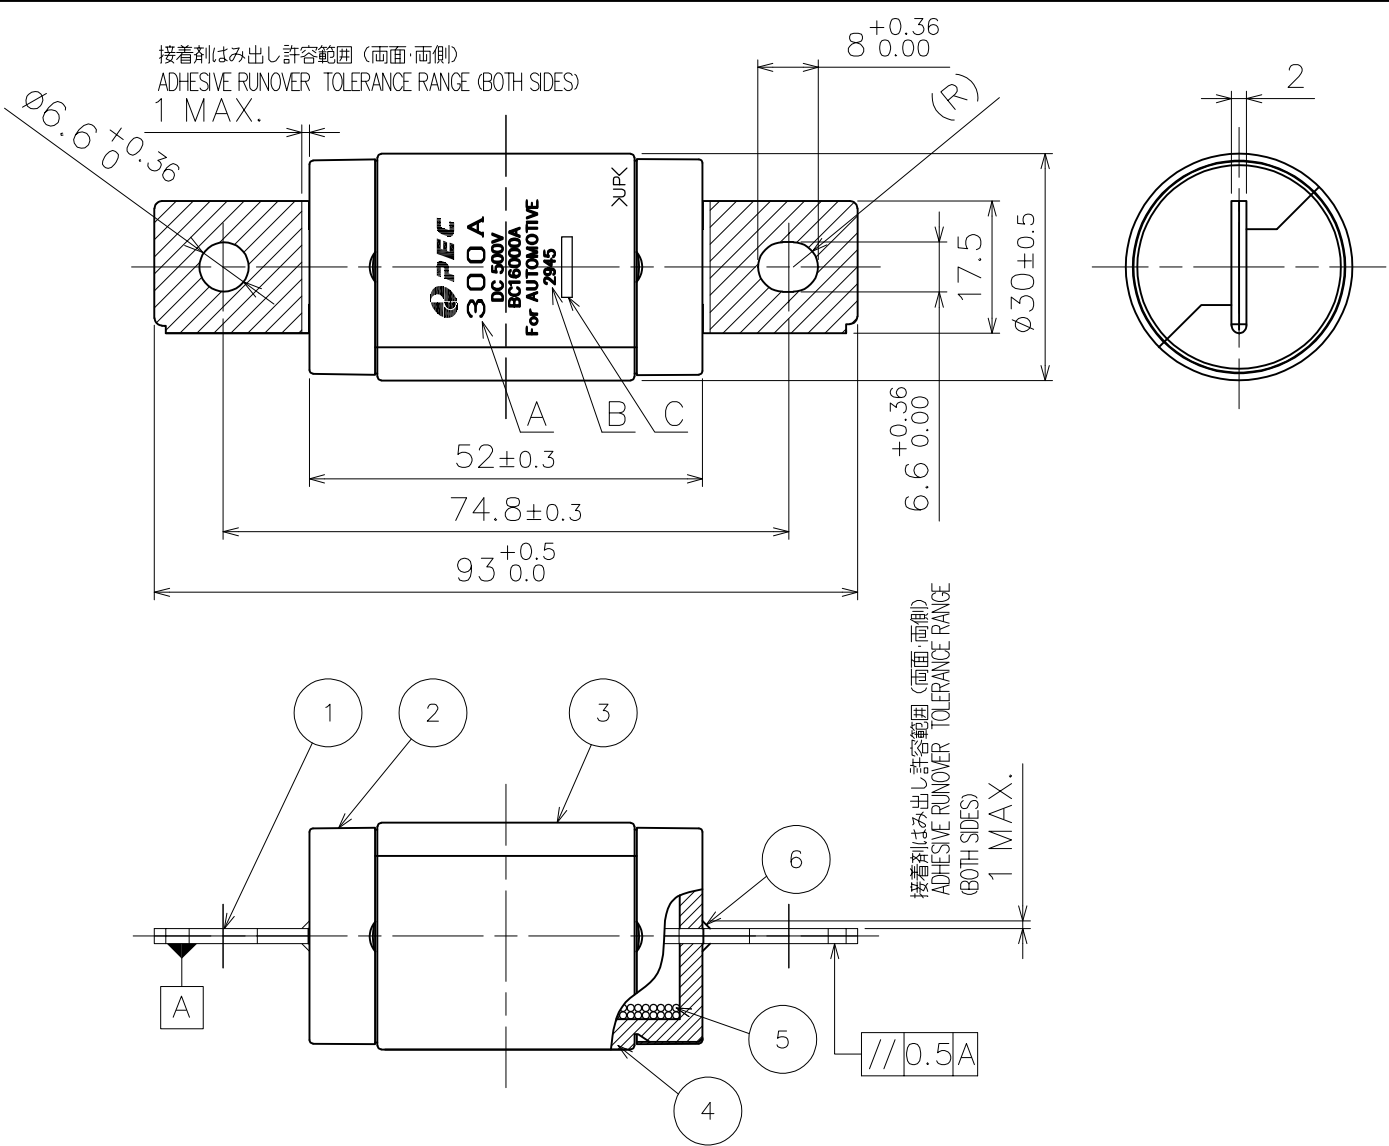

定格電流 RATED CURRENT	*1)品番 *1)PART No.	*2)包装品番 *2)PACKAGING PART No.	
		日本 JAPAN	タイ THAILAND PET→PEJ
150A	29400000	29400001	—
175A	29410000	29410001	29410002
200A	29420000	29420001	—
225A	29430000	29430001	—
250A	29440000	29440001	29440002
300A	29450000	29450001	—

△

△

- △*1)品番は単一のヒューズを示す。
*2)包装品番は、包装仕様で定義されている単一の包装（段ボール箱）の品番を示す。
*1)PART NO. INDICATES A SINGLE FUSE.
*2)PACKAGING PART NO. INDICATES THE PART NO. OF A SINGLE PACKAGING UNIT (CARDBOARD BOX) AS DIFINED ON THE UNDER PACKAGING SPECIFICATION.

NO.	DATE	REVISION RECORDS	REVISED	REVISION NO.
—	18/OCT/2017	NEWLY ESTABLISHED	H.ISHINAGA	—
△1	06/APR/2020	DELETE OF ID TAG DESIGN. ADD NOTE.	H.ISHINAGA	—
△2	28/AUG/2024	DELETE THE PACKAGING SPECIFICATION. ADD PACKAGING PART NO.	HIRAIZUMI	—

- 仕様
- 定格電圧 : 500V DC
 - 定格遮断容量 : 16000A
 - 使用温度範囲 : −40℃~85℃
 - 保管温度範囲 : −40℃~85℃
 - ヒューズ性能 : 太平洋精工規格PES−A52−067に準ずる。
 - ヒューズの固定方法 : M6ボルト2本で固定。
 - PES−02−04の環境負荷物質の使用禁止・制限規定を遵守する事。

- SPECIFICATIONS
- RATED VOLTAGE : 500V DC
 - BREAKING CAPACITY : 16000A
 - OPERATING TEMPERATURE LIMIT : −40℃...85℃
 - STORAGE TEMPERATURE LIMIT : −40℃...85℃
 - FUSE PERFORMANCE : PERFORMANCE OF THIS PART CONFORMS TO PES−A52−067.
 - FUSE FIXING METHOD : USE TWO M6 BOLTS.
 - COMPLY WITH ENVIRONMENTAL RESTRICTION AND PROHIBITION WHICH PRESCRIBED UNDER "PES−02−04".

- 注記
- 上図は300Aヒューズを示す。
 - ⑥ 接着剤は①のハッチング面に付着なき事。
 - A部には定格電流を表示する。
 - B部には製品品番を表示する。
 - C部には当社製造LOT NO.を表示する。

- NOTE
- THE DRAWING ABOVE SHOWS THE 300A FUSE.
 - NO ADHESIVE⑥ FACE OF HATCHING PORTION OF①.
 - "A" PORTION SHOWS A RATED CURRENT.
 - "B" PORTION SHOWS A PART NUMBER.
 - "C" PORTION SHOWS A PRODUCT LOT NUMBER.

6	—	ADHESIVE	—	EPOXY—RESIN	—	—
5	—	ARC—EXTINGUISHING SAND	—	SILICA	—	—
4	—	CASE B	1	UNSATURATED POLYESTER	—	—
3	—	CASE A	1	UNSATURATED POLYESTER	—	—
2	—	RING	2	COPPER	—	—
1	—	ELEMENT	1	COPPER	—	—
NO.	PART NO.	PART NAME	Q'TY	MATERIAL	SIZE	REMARKS
APPROVED	A. Iwata		DIMENSION TOLERANCE	ANGULAR TOLERANCE	FINISH	
CHECKED	Y. Kondo		±0.2	—	—	
DESIGNED	T. Tokatsuki		RUST PREVENTION	MATERIAL		
DRAWN	K. Fujita		—	SEE TABLE		
SCALE 1:1		UNIT mm	DIAGRAM METHOD  THIRD ANGLE PROJECTION	PART NAME EVFP—ϕ30 ***A(M6)		
DRAWING DATE 28/AUG/2024		DRAWING NAME G2940—0—2	3D CAD DATA —	PART NO. SEE TABLE		
Pacific Engineering Corporation					SHEET	SIZE
					1 / 1	A3