

BFAT用保险丝支架

保险丝支架 (连接器型)

RoHS

ELV



BFAT专用(1个用)

产品情报

生产型号	1514-0000
可连接连接器种类	250 垂直 2P-F 连接器
保险丝使用范围	BFAT 30A 以下

保险丝支架 (连接器型)

RoHS

ELV



BFAT专用(2个用)

产品情报

生产型号	1406-2100
可连接连接器种类	250 并行 4P-F 连接器
保险丝使用范围	BFAT 30A 以下

※ 在两极同时通电的情况下，能使用的保险丝范围是合计 30A 以下。

保险丝支架 (直列型)

RoHS

ELV



BFAT专用


产品情报

可连接连接器种类	
主体	1512-2100
端子 (小)	1512-2400 (电线尺寸: 0.5 ~ 1.25sq.)
端子 (大)	1512-3400 (电线尺寸: 2.0 ~ 3.0sq.)
	※ 主体和端子的装配由客户完成。
保险丝使用范围	BFAT 30A 以下

BFAT专用端子

RoHS

ELV

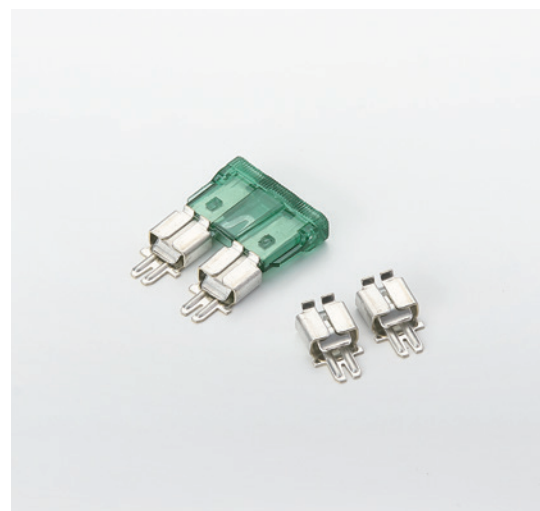

将BFAT组装到基板时用的端子

产品情报

生产型号	1502-0000
保险丝使用范围	BFAT 30A 以下